

## 设备标记号

设备标记号

D

设备标记号	
概述	D.2
DMC	D.3
ESG	D.4
SwitchMark SM	D.5
ClipCard CC	D.6
LogiMark	D.8
空白标签纸	D.9
打印好的标签纸	D.11

## 概述


### 设备标记号

设备和系统标记号使设备标记系统更加完善。魏德米勒设备标记号能够使用户遵守正规的操作设备标识规则。魏德米勒可以为一些知名的设备制造商的设备提供特别设计的标记号，可以选用传统的粘胶技术，也可以选择尺寸绝对合适的，快速容易卡入的标记号。用户自己可以使用相关的软件和兼容的打印机或 MCP Plus 打印机来打印设备标记号。

魏德米勒也可以提供已经打印好的一些电气符号包或者维护包。

魏德米勒设备标记号的样品包(订货号: **1646370000**)

D

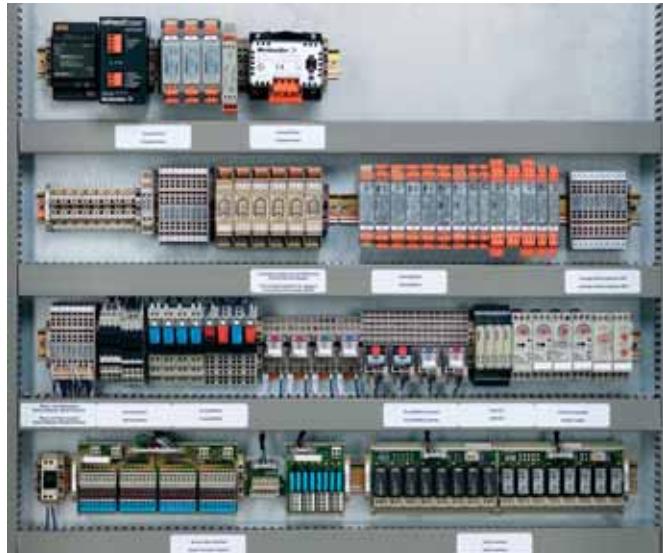

	SwitchMark	ESG	Labels	ClipCard
行线槽			●	●
自动开关	●	●	●	●
接触器	●	●	●	●
电联接件			●	●
电气设备			●	●
机器			●	
LED显示	●			
键盘	●		●	●
灯				
Murr阀门插头		●		
管道			●	●
保护开关		●	●	
继电器		●	●	
架子			●	
开关	●	●	●	●
控制台	●	●	●	●
变压器		●	●	
阀门			●	●

## 设备标记号DMC



DMC 标记号用于电器设备和元件的标记，足够大的标记号面积 (12 x 27 mm) 足以记录及其功能等多种信息，通过一个简单的支持机构，可将其固定在导线和电缆上。DMC 标记号可固定在截面积为 0.5-10mm<sup>2</sup> 的导线上，采用 MultiCards 格式，可通过 MCP Plus, PrintJet, SMark, MC Mobile 打印机进行打印。

### DMC 12/27

单个标记号可用于截面积 0.5-10mm<sup>2</sup> 的电缆，这意味着无论单芯电缆还是多芯电缆同样适用大的标记号打印面积提供足够的空间以打印各种信息。

### 技术参数

材料	PA 66, 无卤素
连续工作温度范围	-40 °C ... +100 °C
阻燃等级	V2
标记面积	12 x 27 mm
适用电缆直径	1.5 - 7.5 mm
导线截面积	0.5 - 10 mm <sup>2</sup>

### 订货数据

型号	颜色	数量	订货号
DMC 12/27 MC NE WS	白	50	1016030000
DMC 12/27 MC NE GE	黄	50	1018190000
<b>客户打印</b>			
ETO SM 27/27	白	10	1038830000



# 设备标记号ESG



ESG 标记号是适合于许多知名的电气设备的 MultiCard 格式标记号。可提供高质量的，高对比度的设备标签。

- 适合于 ABB, 西门子, 穆勒和 Télémécanique 设备的标记号
- 通用型、自带粘贴型和卡入式不同型号
- 用于卡槽的方式可以用于自动断流开关等连续安装的装置上

## ESG – 空白

### 技术参数

阻燃等级	UL94-V2
最低工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C
材料	PA66

## 采购数据

型号	应用	宽/长	数量	订货号
ESG 5/10 MC 白色	图尔克 / 倍福 SAI 分配器	10 mm/5 mm	400	1919940000
ESG 6/15 K MC 黄色	自带粘胶	15 mm/6 mm	200	1880130000
ESG 6/15 MC Riders. 白色	Rider 系列 SCM/SRC	15 mm/6 mm	200	1881280000
ESG 6/15 K MC 白色	自带粘胶	15 mm/6 mm	200	1880100000
ESG 6/17 K MC 白色	自带粘胶	17 mm/6 mm	200	1880110000
ESG 6/17 K MC 白色	自带粘胶	17 mm/6 mm	200	1880120000
ESG 7/20 Sirius 白色	西门子 Sirius 3R/SCHS 3 & 4	20 mm/7 mm	200	1736181044
ESG 7/20 Sirius 黄色	西门子 Sirius 3R/SCHS 3 & 4	20 mm/7 mm	200	1736181687
ESG 7/20 Sirius 青绿色	西门子 Sirius 3R/SCHS 3 & 4	20 mm/7 mm	200	1736181696
ESG 8/10 MC ASI 白色	西门子 AS interface	10 mm/8 mm	200	1736190000
ESG 8/17 MC 白色	Télémécanique	17 mm/8 mm	200	1674740000
ESG 8/17 SCHS MC 白色	SCHS2	17 mm/8 mm	200	1720610000
ESG 8/17 Sys Pro M 白色	AEG/ABB-Stotz	17 mm/8 mm	200	1755340000
ESG 8/17 L MC 白色	Lumberg 分配器	17 mm/8 mm	200	1890470000
ESG 8/19 MC 白色	AEG	19 mm/8 mm	200	1652220000
ESG 9/6 MC 白色	魏德米勒有源 SAI	6 mm/9 mm	400	1888360000
ESG 9/11K MC 白色	自带粘胶	11 mm/9 mm	200	1857440000
ESG 9/17 MC 白色	WPM 标记套	17 mm/9 mm	200	1724760000
ESG 9/17 K 白色	自带粘胶	17 mm/9 mm	200	1674760000
ESG 9/17 K 黄色	自带粘胶	17 mm/9 mm	200	1753500000
ESG 9/20 MC Universal 白色	ESG 9/20+Murr distr.+Festo CPV/CPI	20 mm/9 mm	200	1856720000
ESG 9/20 MC 白色不带安装脚	TMC 接口	20 mm/9 mm	200	1770500000
ESG 9/20 L MC 白色	Lumberg 分配器	20 mm/9 mm	200	1890460000
ESG 9/20 MC 白色	西门子 + 穆勒 + 魏德米勒 SAI 分配器	20 mm/9 mm	200	1609940000
ESG 9/20 MC 黄色	西门子 + 穆勒 + 魏德米勒 SAI 分配器	20 mm/9 mm	200	1766160000
ESG 9/20 MC Türkis	西门子 + 穆勒 + 魏德米勒 SAI 分配器	20 mm/9 mm	200	1866690000
ESG 10/17 MC 白色	AB/Festo MT	17 mm/10 mm	200	1856700000
ESG B&R X20 MC 红色	(n) B&R X20 System	5 / 10 mm/2.5 mm	1120	1001170001
ESG B&R X20 MC 橙色	(n) B&R X20 System	5 / 10 mm/2.5 mm	1120	1001160001
ESG B&R X20 MC 白色	(n) B&R X20 System	5 / 10 mm/2.5 mm	1120	1001140001
ESG B&R X20 MC 蓝色	(n) B&R X20 System	5 / 10 mm/2.5 mm	1120	1001150001

## ESG附件 – 卡槽

型号	应用	宽/长	数量	订货号
SCHS 1 黑色	ESO/ 保护带	17 mm/1000 mm	1	0138900000
SCHS 2 黑色、自带粘胶	ESG 8/17 SCH ; DEK ; WS	8 mm/1000 mm	1	1720600000
SCHS 2 黑色	ESG 8/17 SCH ; DEK ; WS	8 mm/1000 mm	1	0337400000
SCHS 3 黑色、自带粘胶	ESG 7/20	10 mm/1000 mm	1	1753480000
SCHS 4 灰色、自带粘胶	ESG 7/20	10 mm/1000 mm	1	1753460000
STR SCHS 1 透明		12,5 mm/500 mm	1	0139200000
ESO SCHS 1 白色		12,5 mm/500 mm	1	0139000000

## 设备标记号SM



SM是适合于按钮和开关的标记号。标记号可以卡入支撑座里或者通过背带胶安装。  
SM标记号可以用SMark-Laser激光打印机、Print Jet喷墨打印机、MCP Plus打印机或者MC-Mobile打印机来打印。

- 快速制作您自己的标记号
- 库存灵活方便
- 高质量的打印效果
- 建议在恶劣环境下使用ETO SM保护膜
- 支撑座可以用在ABB、西门子、穆勒、Télémechanique的22 mm直径的按钮上

### SM - 空白

#### 技术参数

材料	聚酰氨
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C
颜色	白色

### 采购数据

型号	长	宽	数量	订货号 白色	订货号 银色
SM 27/8 MC	8 mm	27 mm	80	1699820000	1713680000
SM 27/12.5 MC	12.5 mm	27 mm	80	1699840000	1713700000
SM 27/18 MC	18 mm	27 mm	80	1699860000	1713740000
SM 27/27 MC	27 mm	27 mm	60	1773220000	1773230000



### SM - 空白 - 自带粘胶

#### 技术参数

材料	聚酰氨
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C
颜色	银色

### 采购数据

型号	长	宽	数量	订货号 白色	订货号 银色
SM 27/8 K MC	8 mm	27 mm	80	1812630000	1771930000
SM 22/22 K MC	22 mm	22 mm	80	1877570000	1877590000
SM 27/12.5 K MC	12.5 mm	27 mm	80	1699880000	1713720000
SM 27/18 K MC	18 mm	27 mm	80	1707270000	1713760000
SM 27/27 K MC	27 mm	27 mm	60	1783000000	1782990000



### SM - 附件 - 支撑座

#### 技术参数

材料	PA66
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C
颜色	黑色

### 采购数据

型号	长	宽	数量	订货号
SM-H 27/12.5	42 mm	27 mm	25	1716640000
SM-H 27/18	48 mm	27 mm	25	1716630000
SM-H 27/27	59 mm	27 mm	10	1782710000



### SM - 附件 - 保护膜

#### 技术参数

材料	聚酯薄膜
阻燃等级	UL94-HB
最低连续工作温度	-20 °C
最高连续工作温度	80 °C
颜色	透明

### 采购数据

型号	长	宽	每张数量	数量	订货号
ETO SM 27/8	8 mm	27 mm	165	10	1720570000
ETO SM 27/12.5	12.5 mm	27 mm	100	10	1720580000
ETO SM 27/18	18 mm	27 mm	112	10	1720590002
ETO SM 22/22	22 mm	22 mm	112	10	1880720000
ETO SM 27/27	27 mm	27 mm	70	1	1805840000

## 设备标记号CC



MultiCard 格式的 ClipCard 设备标记号代替了现有的在设备上刻字的方式。ClipCard 标记号被采用来标记电气安装设备和开关设备等。已经证实的 MultiCard 格式确保可以用 SMark 激光打印机、PrintJet、MCP Plus 和 MC-Mobile 来进行打印。

- 高质量的打印效果
- 通用
- 固定座(螺钉固定或用电缆扎带固定)
- 固定轨(螺钉固定)
- 背带粘胶的标记号

### CC - 空白

#### 技术参数

材料	PA66
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C
颜色	白色

#### 采购数据

型号	长	宽	数量	订货号 白色	订货号 银色
CC 15/17 MC	17 mm	15 mm	80	1876570000	1876610000
CC 15/27 MC	27 mm	15 mm	80	1876770000	1876760000
CC 15/49 MC	49 mm	15 mm	40	1877260000	1877240000
CC 15/60 MC	60 mm	15 mm	40	1877350000	1877340000
CC 30/60 MC	60 mm	30 mm	30	1934420000	1934400000

## D



### CC - 空白 - 自带粘胶

#### 技术参数

材料	PA66
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C
颜色	白色

#### 采购数据

型号	长	宽	数量	订货号 白色	订货号 银色
CC 15/17 K MC	17 mm	15 mm	80	1876590000	1876580000
CC 15/27 K MC	27 mm	15 mm	80	1876640000	1876780000
CC 15/49 K MC	49 mm	15 mm	40	1877220000	1877270000
CC 15/60 K MC	60 mm	15 mm	40	1877310000	1877360000
CC 30/60 K MC	60 mm	30 mm	30	1934390000	1934330000



### CC - 附件 - 支撑座

#### 技术参数

材料	PA66
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C
颜色	黑色

#### 采购数据

型号	长	宽	数量	订货号
CC-H 15/17	17 mm	15 mm	75	1790430000
CC-H 15/27	27 mm	15 mm	45	1790410000
CC-H 15/49	49 mm	15 mm	25	1790420000
CC-H 15/60	60 mm	15 mm	25	1878910000
CC-H 30/60	60 mm	30 mm	10	1934430000

## 设备标记号CC



### CC - 附件 - 固定轨

#### 技术参数

材料	PVC
阻燃等级	UL94-HB
最低连续工作温度	-20 °C
最高连续工作温度	80 °C

#### 采购数据

型号	长	宽	数量	订货号
CC-Rail 1000 黑色	1000 mm	17 mm	1	1790150000
CC-Rail 1000 透明色	1000 mm	19 mm	1	1790160000



### CC - 附件 - 保护膜

#### 技术参数

材料	聚酯薄膜
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C
颜色	透明

#### 采购数据

型号	长	宽	每张数量	数量	订货号
ETO CC 15/17	17 mm	15 mm	228	10	1880850000
ETO CC 15/27	27 mm	15 mm	133	10	1880810000
ETO CC 15/49	49 mm	15 mm	76	10	1880830000
ETO CC 15/60	60 mm	15 mm	57	10	1880840000
ETO CC 30/60	60 mm	30 mm	27	10	1934440000



### CC - 附件 - 透明防尘片

型号	长	宽	数量	订货号
STR CC 15/17	17 mm	15 mm	80	1888310000
STR CC 15/27	27 mm	15 mm	80	1888290000
STR CC 15/49	49 mm	15 mm	40	1888300000
STR CC 15/60	60 mm	15 mm	40	1888280000
STR CC 30/60	60 mm	30 mm	10	1934450000

## 设备标记号 LogiMark



LogiMark 是为了标识大范围的电气安装和开关的标记号。由于 LogiMark 可以固定在支架上，可以用电缆扎带和螺钉固定，或者可以选择背带胶的形式，所以，大量不同的固定方式都是可选的。用户可以使用 ThermoCard 热传输打印机。

- 高对比度的热传输打印
- 信用卡尺寸或者 1/2 信用卡尺寸

### LogiMark - 空白

#### 技术参数

材料	PA66
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C

### 采购数据

型号	长	宽	颜色	数量	订货号
LogiMark 1/2 Wh	85.4 mm	27 mm	白色	200	1675111044
LogiMark 1/2 GE	85.4 mm	27 mm	黄色	200	1675111687
LogiMark 1/2 BL	85.4 mm	27 mm	蓝色	200	1675111693
LogiMark 1/2 RT	85.4 mm	27 mm	红色	200	1675111686
LogiMark 1/2 GN	85.4 mm	27 mm	绿色	200	1675111688
LogiMark 1/2 VI	85.4 mm	27 mm	紫色	200	1675111689
LogiMark 1/2 OR	85.4 mm	27 mm	橙色	200	1675111690
LogiMark 1/2 GR	85.4 mm	27 mm	灰色	200	1675111691
LogiMark 1/2 BR	85.4 mm	27 mm	棕色	200	1675111692
LogiMark WS	85.4 mm	54 mm	白色	100	1607681044
LogiMark GE	85.4 mm	54 mm	黄色	100	1607681687
LogiMark BL	85.4 mm	54 mm	蓝色	100	1607681693
LogiMark RT	85.4 mm	54 mm	红色	100	1607681686
LogiMark BR	85.4 mm	54 mm	棕色	100	1607681692
LogiMark GN	85.4 mm	54 mm	绿色	100	1607681688
LogiMark GR	85.4 mm	54 mm	灰色	100	1607681691
LogiMark OR	85.4 mm	54 mm	橙色	100	1607681690
LogiMark VI	85.4 mm	54 mm	紫色	100	1607681689

### LogiMark - 客户打印

型号	长	宽	数量	订货号
Logimark 1/2	27 mm	85.4 mm	1	1675120000
Logimark	54 mm	85.4 mm	1	1607690000

### LogiMark - 附件 - 固定座

#### 技术参数

材料	PA66
阻燃等级	UL94-V2
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	100 °C

型号	长	宽	颜色	数量	订货号
LogiMark holder ES 1/2	90 mm	31 mm	灰色	40	1675130002
LogiMark holder ES 1/2	90 mm	31 mm	黑色	40	1675130001
LogiMark holder ES	90 mm	58 mm	米色	20	1631640003
LogiMark holder ES	90 mm	58 mm	灰色	20	1631640002
LogiMark holder ES	90 mm	58 mm	黑色	20	1631640001
LogiMark holder	90 mm	58 mm	黑色	20	1603290000

### LogiMark - 背带粘胶

型号	长	宽	数量	订货号
LogiMark DKB 1/2	81 mm	23 mm	20	1755100000
LogiMark DKB	81 mm	50 mm	10	1755110000

## 空白标签纸



### LM MT 300

#### 技术参数

材料	聚酯, 不含 PVC
阻燃等级	UL94-HB
最低连续工作温度	-45 °C
最高连续工作温度	150 °C

- 自带粘胶的聚酯标签
- 适合于 DINA4 的激光打印机
- 耐磨损
- 耐高温
- 可以使用适合的笔来标记 (魏德米勒推荐 STI-S)

#### 采购数据

型号	长	数量/张	最小订货 张数	订货号 白色	订货号 黄色	订货号 银色
LM 12x6	12	322	10	1882910000		
LM 15/4.63	15	627	10	1724141044	1724141687	1724140001
LM 15/6	15.2	484	10	1686361044	1686361687	1686360001
LM 15x9	15	186	10		1882890000	
LM 17/9	17.8	341	10	1724151044	1724151687	1724150001
LM 18/6.5	18	290	10	1749321044	1749321687	1749320001
LM 20/8	20.3	264	10	1686381044	1686381687	1686380001
LM 25.4/12.7	25.4	147	10	1686391044	1686391687	1686390001
LM 26/10	26	156	10	1686401044	1686401687	1686400001
LM 27/8	27	198	10		1861510000	
LM 27/18	27	90	10			1873810000
LM 30/20	30	78	10	1724161044	1724161687	1724160001
LM 40/6	40	90	10	1760461044		
LM 45/14	45	60	10			1784330000
LM 56/22	56	36	10	1686421044	1686421687	1686420001
LM 60/36	60	21	10	1686431044	1686431687	1686430001
LM 105/148	105	4	10	1724171044	1724171687	1724170001
LM 202/12	202	22	10		1915320000	
LM 210/148	210	2	10	1724181044	1724181687	1724180001
LM 210/297	210	1	10	1686441044	1686441687	1686440001



### THM MT 30x

#### 技术参数

材料	聚酯薄膜
阻燃等级	UL94-HB
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	150 °C

由于热传输技术的发展, ThermoMark 标签可提供记号的打印质量。不同的材料选择和一个用户友好的 Windows 界面的打印系统可以使每个标记需求都得以优化

- 可选用各种颜色的高质量的聚酯标签或便宜的纸标签
- 打印过程钟自动调节, 确保打印内容在标签中心
- THM Pro 打印机保证高质量的打印效果

#### 采购数据

型号	长	数量/卷	最小订货 卷数	订货号 白色	订货号 黄色	订货号 银色
THM 15/6	15	10000	1	1753231044	1753231687	1753230001
THM 16/7	16	10000	1		1852520000	
THM 17/9	17	10000	1		1856650000	
THM 18/6	18	10000	1	1753271044	1753271687	1753270001
THM 18/9	18	10000	1	1753251044	1753251687	1753250001
THM 20/8	20	10000	1	1753241044	1753241687	1753240001
THM 25.9/7.1	25.9	5000	1	1891770000		
THM 25/12	25	10000	1	1751751044	1751751687	1751750001
THM 26/10	26	10000	1	1751761044	1751761687	1751760001
THM 26.5/26.5	26.5	5000	1		1852600000	
THM 30/20	30	6000	1	1753261044	1753261687	1753260001
THM 32/9	32	6000	1	1751771044		1751770001
THM 38/19	38	2000	1	1751801044	1751801687	1751800001
THM 38/32	38	1000	1		1862350000	
THM 45/23	45	2000	1	1751811044	1751811687	1751810001
THM 57/27	57	2000	1		1852540000	
THM 65/35	65	1000	1	1751831044	1751831687	1751830001
THM 101/48	101	500	1	1751821044	1751821687	1751820001
THM 101/74	101	500	1		1762960001	
THM 101/150	101	250	1			1778170000

## 空白标签纸



PageTab 是纸张格式的织物标签。除了 8x20 的规格以外，其他标签都有黑色边缘。

### PageTab


#### 技术参数

材料	丙烯酸镀层织物
粘合剂	丙烯酸共聚物
最低连续工作温度	-29 °C
最高连续工作温度	93 °C

#### 采购数据

型号	长	宽	单张个数	数量	订货号
PAGETAB 15x9	15 mm	9 mm	310	25	1686160000
PAGETAB 19x11	19 mm	11 mm	200	25	1686170000
PAGETAB 20x8	20 mm	8 mm	280	25	1686180000
PAGETAB 28x11	28 mm	11 mm	125	25	1686190000
PAGETAB 38x11	38 mm	11 mm	100	25	1686200000
PAGETAB 56x22	56 mm	22 mm	24	25	1686210000
PAGETAB 60x35	60 mm	35 mm	16	25	1686220000

## D



### TabPack

#### 技术参数

材料	丙烯酸镀层织物
粘合剂	丙烯酸共聚物
最低连续工作温度	-29 °C
最高连续工作温度	93 °C

#### 采购数据

型号	长	宽	单张个数	数量	订货号
TABPACK 14x9	14 mm	14 mm	840	1	1686110000
TABPACK 15x6	15 mm	15 mm	1000	1	1686120000
TABPACK 19x11 M. RAND	19 mm	19 mm	440	1	1686130000
TABPACK 21x8	21 mm	21 mm	640	1	1686140000
TABPACK 38x11 M. RAND	38 mm	38 mm	220	1	1686150000



### ET S7不带粘胶的标签

#### 技术参数

材料	聚碳酸脂
最低连续工作温度	-40 °C
最高连续工作温度	150 °C


ET S7 不带粘胶的标签，适合于标记西门子的 PLC 控制系统，适合 S300, S400 和 S7 模块有 3 种不同的格式，以 A4 纸的格式供货。用标准的激光打印机打印

- 基本颜色黄色，打印是黑色(方框)
- 非常容易取下的标签(不带粘胶的)

#### 采购数据

型号	长	宽	单张个数	最小订货数	订货号
ET S7-12/50 黄色	50 mm	12 mm	84	10	1804480000
ET S7-12/50 青绿色	50 mm	12 mm	84	10	1865440000
ET S7-300-黄色-1	100 mm	22.6 mm	16	10	1821020000
ET S7-300-黄色-2	208 mm	17.3 mm	22	10	1847650000
ET S7-300-青绿色-1	100 mm	22.6 mm	16	10	1865450000
ET S7-300-青绿色-2	208 mm	17.3 mm	22	10	1865460000
ET S7-400-黄色-1	251 mm	11.5 mm	14	10	1821040000
ET S7-400-黄色-2	251 mm	11.5 mm	14	10	1821030000
ET S7-400-黄色-3	251 mm	13.5 mm	14	10	1847640000
ET S7-400-青绿色-1	251 mm	11.5 mm	14	10	1865470000
ET S7-400-青绿色-2	251 mm	11.5 mm	14	10	1865480000
ET S7-400-青绿色-3	251 mm	13.5 mm	14	10	1865490000

## 打印好的标签纸



电气标志标记包 / 服务标记包是一个含有带有打孔的纸张的包。几乎适合标记电气系统的所有解决方案，可以很好的抗汽油和酒精。

### Symbol Pack

#### 技术参数

材料	丙烯酸镀层织物
粘合剂	丙烯酸共聚物
最低连续工作温度	-45 °C
最高连续工作温度	80 °C
颜色	黄色

### 采购数据

型号	长	宽	打印	数量	订货号
Symbol Pack	9 mm	19 mm	Symbol 2	1	1685700000
Symbol Pack	14 mm	14 mm	Symbol 1	1	1685690001
Symbol Pack	14 mm	14 mm	+	1	1685690002
Symbol Pack	25 mm	25 mm	三角内的闪电标志	1	1741090000
Symbol Pack	50 mm	50 mm	三角内的闪电标志	1	1741100000
Symbol Pack	75 mm	75 mm	三角内的闪电标志	1	1741110000



### Service Pack

#### 技术参数

材料	丙烯酸镀层织物
粘合剂	丙烯酸共聚物
最低连续工作温度	-45 °C
最高连续工作温度	80 °C

### 采购数据

型号	长	宽	打印	数量	订货号
Service Pack L1	16 mm	16 mm	L1	1	1707350001
Service Pack L2	16 mm	16 mm	L2	1	1707350002
Service Pack L3	16 mm	16 mm	L3	1	1707350003
Service Pack N	16 mm	16 mm	N	1	1707350004
Service Pack PE	16 mm	16 mm	PE	1	1707350006
Service Pack Earth	16 mm	16 mm	W	1	1707350005

Marko Cards 三角闪电标志，有 4 种规格尺寸。可以很好的抗汽油和酒精。



### Marko Cards

#### 技术参数

材料	丙烯酸镀层织物
粘合剂	丙烯酸共聚物
最低连续工作温度	-29 °C
最高连续工作温度	80 °C
颜色	黄色

### 采购数据


型号	长	宽	打印	数量	订货号
Marko Card	100 mm	100 mm	三角内的闪电标志	10	1700550001
Marko Card	200 mm	200 mm	三角内的闪电标志	10	1700560001
Marko Card	25 mm	25 mm	三角内的闪电标志	10	1700530001
Marko Card	50 mm	50 mm	三角内的闪电标志	10	1700540001

## 打印好的标签纸

KSW

KSW 标记条使用来标记多回路的 PCB 端子和接插件可以由用户自己打印，可以自由选择不同坚决

- 印字牢靠
  - 标记条宽度有 2.5 mm 和 4 mm 2 种
  - 粘贴简单
  - 理想的粘贴
  - 不含 PVC

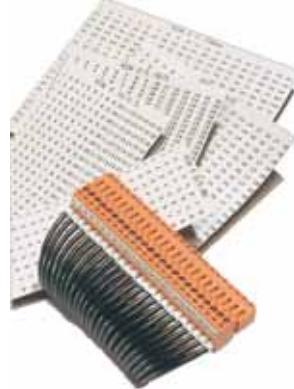

## 技术参数

材料:	聚酯
颜色:	白色
粘合剂:	丙烯酸基
粘贴力 (标记间距 2.5 mm) 根据标准 DIN 51221:	钢表面: 19 N, 聚丙烯表面 12 N, 聚乙烯表面: 10 N
最低粘贴温度:	+4 °C
着火反应:	15 秒后自动熄灭, 无滴落物
包装数:	10 张 (特殊打印包装数为 1)
条/张:	20 (针数大于 20 时为 15)

1 张 = 20 条

间距 5.08 mm

**采购举例**  
订货号. 163006 0001  
KSW 2.5 15/5.08 1-1

1996-1997  
1997-1998  
1998-1999

10 of 10

5.08 mm 间距  
15 回路  
2.5 mm 标记条宽度

标记条宽度 2.5 mm

**特殊打印:** 长度 = 间距 × 回路数

请指定间距

## 打印好的标签纸



### KSW 2,5 mm

间距 3.5 mm

#### 采购数据

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 8/3.5	8	1-8	10	1873620000
KSW 2.5 14/3.5	14	1-27	10	1849580000
KSW 2.5 14/3.5	14	2,4-28	10	1849590000
KSW 2.5 16/3.5	16	1-16	10	1652260001
KSW 2.5 24/3.5	24	1-24	10	1652250001
KSW 2.5 24/3.5	24	25-48	10	1652250025

间距 3.81 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 8/3.81	8	1-8	10	1873630000
KSW 2.5 16/3.8	16	1-16	10	1873610000
KSW 2.5 24/3.81	24	1-24	10	1873600000

间距 5.0 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 8/5	8	1-8	10	1700660001
KSW 2.5 16/5	16	1-16	10	1630070001
KSW 2.5 20/5	20	1-20	10	1630080001
KSW 2.5 20/5	20	21-40	10	1630080021
KSW 2.5 20/5	20	41-60	10	1630080041
KSW 2.5 20/5	20	61-80	10	1630080061
KSW 2.5 24/5	24	1-24	10	1713980001

间距 5.08 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 8/5.08	8	1-8	10	1630100001
KSW 2.5 8/5.08	8	9-16	10	1630100009
KSW 2.5 8/5.08	8	19-26	10	1895960000
KSW 2.5 8/5.08	8	A-H	10	1630101021
KSW 2.5 10/5.08	10	1-10	10	1630020001
KSW 2.5 10/5.08	10	11-20	10	1630020011
KSW 2.5 10/5.08	10	9-18	10	1895950000
KSW 2.5 15/5.08	15	1,10-150	10	1630050001
KSW 2.5 15/5.08	15	151-300	10	1630050151
KSW 2.5 15/5.08	15	301-450	10	1630050301
KSW 2.5 15/5.08	15	1-15	10	1630060001
KSW 2.5 16/5.08	16	1-16	10	1713970001
KSW 2.5 16/5.08	16	17-32	10	1713970017
KSW 2.5 16/5.08	16	33-48	10	1713970033
KSW 2.5 24/5.08	24	1-24	10	1713990001

间距 7.5 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 8/7.5	8	1-8	10	1873650000
KSW 2.5 10/7.5	10	1-100	10	1630030001
KSW 2.5 10/7.5	10	101-200	100	1630030101
KSW 2.5 10/7.5	10	201-300	100	1630030201
KSW 2.5 10/7.5	10	301-400	100	1630030301
KSW 2.5 10/7.5	10	401-500	100	1630030401
KSW 2.5 10/7.5	10	1-10	10	1630040001

间距 7.62 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 8/7.62	8	1-8	10	1873640000

间距 9.0 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 10/9 W	10	1-10	10	1676710001
KSW 2.5 10/9 W	10	11-20	10	1676710011
KSW 2.5 10/9 W	10	21-30	100	1676710021

## 打印好的标签纸



### 采购数据

空白

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 <50MM			1	1629960000
KSW 2.5 <100MM			10	1629980000
KSW 2.5 <150MM			10	1630000000

客户打印

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 <50MM			1	1629900000
KSW 2.5 <100MM			1	1629920000
KSW 2.5 <150MM			1	1629940000

### KSW 4 mm

间距 3.5 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 8/3.5	8	1-8	10	1630190001
KSW 4 16/3.5	16	1-16	10	1630150001
KSW 4 16/3.5	16	17-32	10	1630150017
KSW 4 24/3.5	24	1-24	10	1640410001

间距 5.0 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 8/5	8	1-8	10	1700670001
KSW 4 12/5	12	1-12	10	1630130001
KSW 4 12/5	12	13-24	10	1630130013
KSW 4 16/5	16	1-16	10	1700700001
KSW 4 18/5	18	1-18	10	1630170001
KSW 4 24/5	24	1-24	10	1700710001

间距 5.08 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 8/5.08	8	1-8	10	1630200001
KSW 4 8/5.08	8	9-16	10	1630200009
KSW 4 8/5.08	8	17-24	10	1630200017
KSW 4 8/5.08	8	25-32	10	1630200025
KSW 4 8/5.08	8	33-40	10	1630200033
KSW 4 8/5.08	8	41-48	10	1630200041
KSW 4 10/5.08	10	1-10	10	1705820001
KSW 4 10/5.08	10	11-20	10	1705820011
KSW 4 10/5.08	10	21-30	10	1705820021
KSW 4 10/5.08	10	31-40	10	1705820031
KSW 4 10/5.08	10	41-50	10	1705820041
KSW 4 10/5.08	10	51-60	10	1705820051
KSW 4 10/5.08	10	61-70	10	1705820061
KSW 4 10/5.08	10	71-80	10	1705820071
KSW 4 10/5.08	10	81-90	10	1705820081
KSW 4 10/5.08	10	91-100	10	1705820091
KSW 4 16/5.08	16	1-16	10	1630160001
KSW 4 16/5.08	16	17-32	10	1630160017
KSW 4 16/5.08	16	33-48	10	1630160033
KSW 4 16/5.08	16	49-64	10	1630160049
KSW 4 16/5.08	16	65-80	10	1630160065
KSW 4 16/5.08	16	81-96	10	1630160081
KSW 4 18/5.08	18	1-36	10	1720530001
KSW 4 24/5.08	24	1-24	10	1630180001

间距 7.0 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 5/7	5	1-5	10	1670780001
KSW 4 9/7	9	1-9	10	1714060001
KSW 4 10/7	10	1-10	10	1714070001

## 打印好的标签纸



### 采购数据

间距 7.5 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 8/7.5	8	1-8	10	1700690001
KSW 4 12/7.5	12	1-12	10	1630140001
KSW 4 12/7.5	12	13-24	10	1630140013
KSW 4 12/7.5	12	25-36	10	1630140025
KSW 4 12/7.5	12	37-48	100	1630140037
KSW 4 12/7.5	12	49-60	100	1630140049

间距 7.62 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 8/7.62	8	1-8	10	1700680001
KSW 4 12/7.62	12	1-12	10	1652270001
KSW 4 12/7.62	12	13-24	10	1652270013

间距 9.0 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 10/9	10	1-10	10	1714080001

间距 10.16 mm

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 2.5 4/10.16	4	1-4	10	1630090001

空白

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 <50MM			10	1629970000
KSW 4 <100MM			10	1629990000
KSW 4 <150MM			10	1630010000

客户打印

型号	针数	打印	数量	订货号
KSW 4 <50MM			1	1629910000
KSW 4 <100MM			1	1629930000
KSW 4 <150MM			1	1629950000

